




## Gummi-Farbspritzschlauch

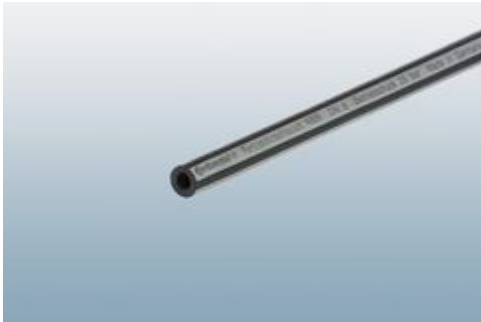

- mit Textileinlage
- schwarz/grau gestreift
- Werkstoff NBR
- zum Durchleiten von wasserlöslichen Farben und Lacken
- Temperaturbereich: -30 bis +80°C
- frei von lackbenetzungstörenden Substanzen
- aromatenbeständig
- elektrisch ableitfähig nach BGR 132

| Art.-Nr. | Innen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
|          | [mm]    | [mm]        | [bar]          | [mm]         | [g/m]   | [m]          |
| 0805995  | 9       | 3,5         | 25             | 45           | 0,150   | 40           |

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

