




[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [RKE-AF-Platten und -Fertigteile nach DIN EN 45545-2](#)

RKE-AF-Platten und -Fertigteile nach DIN EN 45545-2

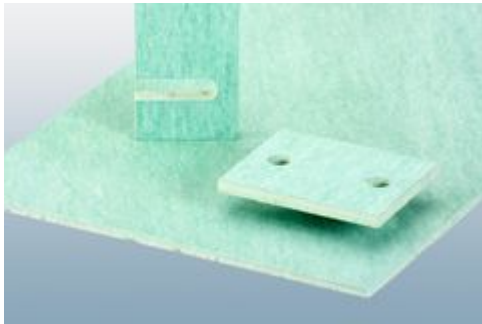

dienen als Zwischenlage zum Ausgleich von Bautoleranzen bzw. als Geräuschkämpfungs-Element zwischen zwei Werkstoffen.

RKE-AF erfüllt die Anforderungen der Schienenfahrzeug-Industrie und ist brandgeschützt gemäß DIN EN 45545-2.

- spez. Gewicht: ca. 1,9 g/cm³
- temperaturbeständig: von ca. - 40° C bis + 220° C Dauer (kurzzeitig bis + 280° C)
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- glatte Oberfläche
- verklebbar
- halbelastisch
- mechanisch bearbeitbar (Bohren, Schneiden oder Schleifen)
- beständig gegen Dampf, Gas, Kraftstoffe, Öle, schwache Säuren und Wasser

Art.-Nr.	Dicke	Abmessung	Selbstklebe-Folie	Bemerkung
	[mm]	[mm]		
1401539	0,5	1.500 x 1.500	ja	
1400007	1	1.500 x 1.500	ja	
1400014	2	1.500 x 1.500		
1400012	2	1.500 x 1.500	ja	
1400015	2,5	1.500 x 1.500		
1400016	3	1.500 x 1.500		
1400018	3	1.500 x 1.500	ja	

Art.-Nr.	Dicke	Abmessung	Selbstklebe-Folie	Bemerkung
1400021	4	1.500 x 1.500		
1400022	4	1.500 x 1.500	ja	
1400031	5	1.500 x 1.500		
1400028	5	1.500 x 1.500	ja	
1400033	6	1.500 x 1.500		
1400030	6	1.500 x 1.500	ja	
1400038	7	1.500 x 1.500	ja	doubliert aus 3 + 4 mm
1400032	8	1.500 x 1.500		doubliert aus 2 x 4 mm
1400035	10	1.500 x 1.500		doubliert aus 2 x 5 mm
1400039	12	1.500 x 1.500		doubliert aus 2 x 6 mm

Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit.

Hieraus erhalten Sie dann kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.

© 2017 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

