




RKE-AF-Platten und -Fertigteile nach DIN EN 45545-2 oder 5510-2

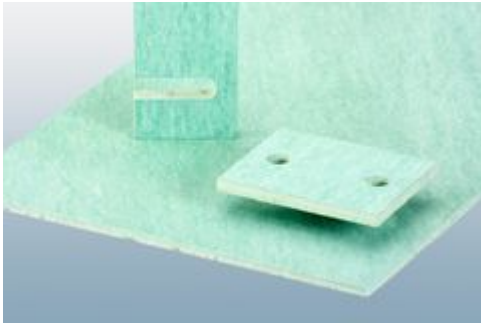

dienen als Zwischenlage zum Ausgleich von Bautoleranzen bzw. als Geräuschkämpfungselement zwischen zwei Werkstoffen.

RKE-AF erfüllt die Anforderungen der Schienenfahrzeug-Industrie und ist brandgeschützt nach DIN EN 45545-2.

- spez. Gewicht: ca. 1,9 g/cm³
- temperaturbeständig: von ca. - 40°C bis + 220°C Dauer (kurzzeitig bis + 280°C)
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- glatte Oberfläche
- verklebbar
- halbelastisch
- mechanisch bearbeitbar (Bohren, Schneiden oder Schleifen)
- beständig gegen Dampf, Gas, Kraftstoffe, Öle, schwache Säuren und Wasser

Art.-Nr.	Dicke	Abmessung	Selbstklebe-Folie	Bemerkung
	[mm]	[mm]		
1401539	0,5	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400052	0,5	1.500 x 1.500		EN 45545-2
1400007	1	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400008	1	1.500 x 1.500		EN 45545-2
1400014	2	1.500 x 1.500		DIN 5510
1400012	2	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400015	2,5	1.500 x 1.500		DIN 5510
1400016	3	1.500 x 1.500		DIN 5510

Art.-Nr.	Dicke	Abmessung	Selbstklebe-Folie	Bemerkung
1400018	3	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400013	3	1.500 x 1.500		EN 45545-2
1400021	4	1.500 x 1.500		DIN 5510
1400022	4	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400019	4	1.500 x 1.500		EN 45545-2
1400031	5	1.500 x 1.500		DIN 5510
1400028	5	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400029	5	1.500 x 1.500		EN 45545-2
1400033	6	1.500 x 1.500		DIN 5510
1400030	6	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510
1400038	7	1.500 x 1.500	ja	DIN 5510 (doubliert aus 3 + 4 mm)
1400032	8	1.500 x 1.500		DIN 5510 (doubliert aus 2 x 4 mm)
1400035	10	1.500 x 1.500		DIN 5510 (doubliert aus 2 x 5 mm)
1400039	12	1.500 x 1.500		DIN 5510 (doubliert aus 2 x 6 mm)

Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit.

Hieraus erhalten Sie dann kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

