



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kantenschutzprofile](#) / [Dichtprofile](#) / [Dichtprofile, EPDM/EPDM-Moosgummi, ohne Drahtklemmband](#)



- **temperaturbeständig von -40°C bis + 100°C**
- **Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3**
- **weitere Ausführungen auch mit diversen Brandschutzprüfungen für Schienenfahrzeugindustrie nach EN 45545-2, DIN 5510-2, NF F 16 101 und BS 6853 lieferbar.**

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
			[mm]			[m]	[g/m]



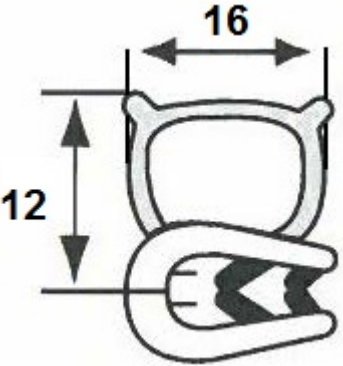

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	0600080	schwarz	1,5 - 2,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	ohne	50	90
	0600235	schwarz	2,5 - 3,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	ohne	50	132
	0600294	schwarz	1,5 - 2,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	ohne	100	104

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	0600236	schwarz	2,5 - 3,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	ohne	50	108<

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[E-Mail](#)

Cookie-Einstellungen

- ☒ Technisch erforderlich
- ☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren