







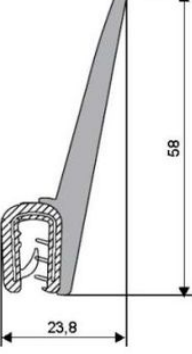


Dichtprofile, PVC/EPDM-Moosgummi, mit Stahlklemmband



- temperaturbeständig von -40°C bis + 70°C
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
			[mm]			[m]	[g/m]
	2100256	schwarz	1,0 - 2,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	100	82
	2100244	schwarz	1,0 - 3,5	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	170
	0600268	schwarz	1,0 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	195
	2100165	schwarz	1,0 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	212
	0600249	schwarz	1,0 - 2,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	100	100

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	0600128	schwarz	2,0 - 5,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	195
	2100174	schwarz	0,8 - 2,3	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	200
	2100172	schwarz	2,0 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	190
	2100170	schwarz	2,0 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	180
	2100152	schwarz	1,5 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	50	240
	2100175	schwarz	1,0 - 2,5	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	25	344
	2100259	schwarz	2,0 - 4,0	PVC/EPDM-Moosgummi	Stahlklemmband	25	336
	2100259-1		1,0 - 2,5				
	2100259-2		4,0 - 6,0				

[PDF](#)

