



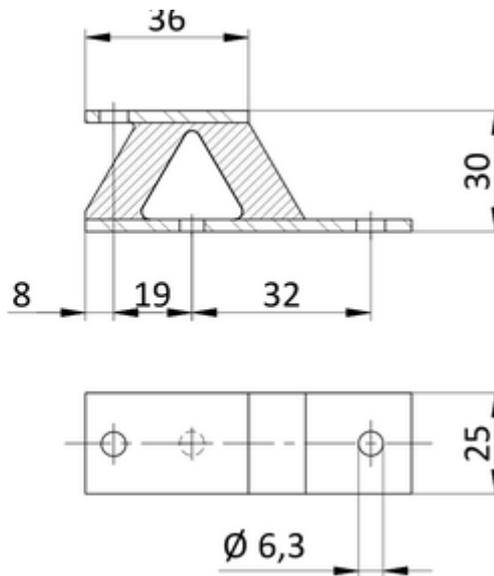

[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Metall-Elemente](#) / [HIL-V-Element](#)

zur elastischen Lagerung von kleinen Massen bei niedrigen Eigenfrequenzen

- Werkstoff NK, 43°, 57° und 68° Shore A
- Belastung auf Druck und Schub möglich
- keine Zugbeanspruchung zulässig

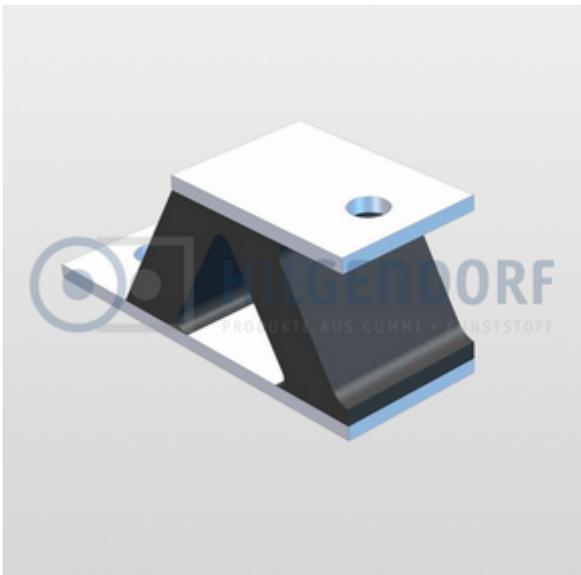

Art.-Nr.	L x B x H	Steg
	[mm]	[mm]
V10	67,5 x 25 x 30	10
V 8	67,5 x 25 x 30	8

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren