




[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Kühlwasserschlauch DIN 73411-79](#)

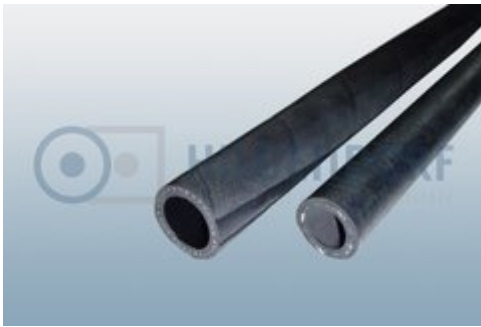

- dorngewickelte Ausführung
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Druckträger: Textilcordeinlage
- Temperatur: -40 °C bis +120°C

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand	Betriebsdruck	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[bar]	[g/m]	[m]
0800016	8 x 3,5	6	150	40
0800020	20 x 3,5	6	300	40
0800128	22 x 3,5	6	320	40
0800123	25 x 3,5	6	360	40
0800008	28 x 4,0	6	420	40
0800230	30 x 4,0	6	460	40
0800231	32 x 4,0	6	490	40
0800021	35 x 4,0	6	540	40
0800077	38 x 5,0	6	780	40

0800041	40 x 5,0	6	820	40
0800109-1	42 x 5,0	6	850	40
0800081	45 x 5,0	6	900	40
0800093	48 x 5,0	6	960	40
0800051	50 x 5,0	6	1.000	40
0800232	55 x 5,0	6	1.100	40
0800092	60 x 5,0	6	1.200	40
0800234	63,5 x 5,0	5	1.250	40
0800074	65 x 5,0	5	1.260	40
0800233	70 x 5,0	5	1.350	40
0800075	75 x 5,0	5	1.460	40
0800235	80 x 6,0	4	1.730	20
0800236	85 x 6,0	4	1.750	20
0800237	90 x 6,0	4	2.200	20
0800078	100 x 6,2	3	2.400	20
0800239	110 x 6,0	3	2.560	20
0800238	114 x 6,0	3	2.580	20
0800240	120 x 6,5	3	3.150	20
0800241	125 x 6,5	3	3.200	20
0800242	140 x 6,5	3	3.540	20
0800243	152 x 7,0	3	3.800	20
0800110	160 x 7,0	3	4.100	20
0800244	200 x 7,5	3	5.050	20

### **DIN 73411-79, extrudiert**

- Seele: EPDM, schwarz, glatt

- Decke: EPDM, schwarz, glatt
- Druckträger: Polyestereinlage
- Betriebsdruck: 3 bar
- Platzdruck: 9 bar
- Temperatur: -40 °C bis + 120 °C

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Innen-Ø x Wand</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Rollen-Länge</b>
	[mm]	[g/m]	[m]
	10 x 3,5	150	100
	12 x 3,5	160	100
0800085	13 x 3,5	170	60
	15 x 3,5	190	60
	16 x 3,5	200	60
	18 x 3,5	230	60
0800027	19 x 3,5	240	60

Silikon-Kühlwasserschläuche, Krümmer und Bälge sind auf Anfrage erhältlich!

[PDF](#)

© 2020 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+49(0)5121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)