

<u>Home / Standardprodukte / Kunststoff-Schläuche und -Rohre / PVC-Gewebeschlauch</u>



Weich-PVC-Gewebeschlauch, zum Durchleiten von Flüssigkeiten und Luft

- Temperaturbereich: -20°C bis + 65°C
- Toleranzen nach DIN 16940
- Druck: geprüft nach DIN EN ISO 1402-7.3
- technische Daten bei 20°C Umgebungstemperatur
- geeignet für Lebensmittel, Kategorien A, B und C

ArtNr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2300074	4	10	3	28	15	84	50
2300075	5	11	3	28	18	96	50
2300100	6	12	3	25	25	108	50
2305894	8	14	3	24	30	132	50
2300009	9	15	3	22	35	144	50
2300027	10	16	3	21	40	156	50
2300073	12	18	3	17	55	180	50
2300012	12	21	4,5	17	55	297	50
2300076	12,5	18,5	3	15	55	186	50
2300015	13	19	3	15	70	192	50

ArtNr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
2300014	13	20	3,5	16	72	231	50
2300077	15	21	3	15	75	216	50
2300016	16	23	3,5	15	75	273	50
2300078	16	24	4	15	75	320	50
2300017	19	26	3,5	10	130	315	50
2300072	19	27	4	11	130	368	25/50
2300079	25	33	4	9	200	464	25/50
2300018	25	34	4,5	8	220	531	25/50
2300081	30	38	4	7	250	554	25/50
2300024	32	42	5	8	310	740	25/50
2300082	38	48	5	6	420	860	25/50
2300083	45	55	5	4	550	1000	25/50
2300084	50	60	5	4	650	1100	25/50

ArtNr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2300032	6	12	3	15	25	108	50
2300033	9	15	3	12	35	144	50
2300031	10	16	3	10	40	156	50
2300034	13	20	3,5	8	60	231	50
2300035	19	27	4	7	110	368	50


ArtNr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2300036	6	12	3	15	25	108	50
2300037	9	15	3	12	35	144	50
2300021	10	16	3	10	40	156	50
2300038	13	20	3,5	8	60	231	50

ArtNr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2300039	6	12	3	15	25	108	50
2300040	9	15	3	12	35	144	50
2305887	10	16	3	10	40	156	50
2300041	13	20	3,5	8	60	231	50
2300042	19	27	4	7	110	368	50

 $\ ^{\odot}$ 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

<u>E-Mail</u>

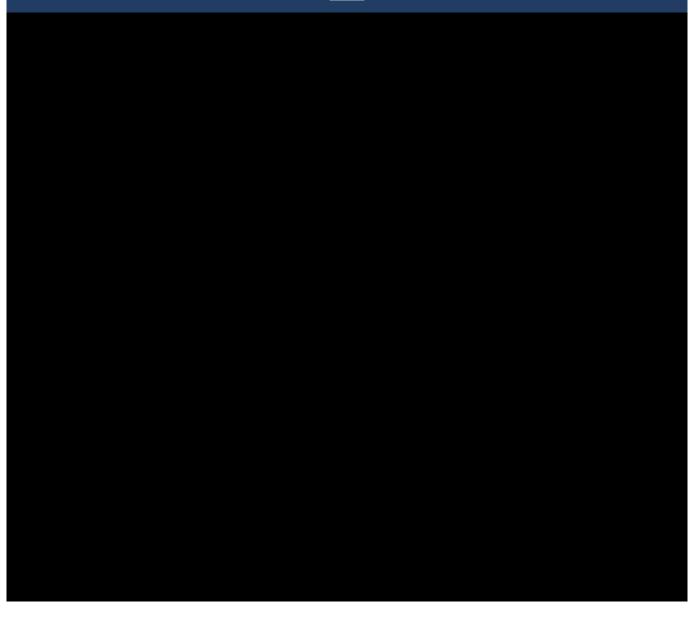

Cookie-Einstellungen

☑ Technisch erforderlich☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf "Zustimmen und fortfahren" akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer <u>Datenschutzerklärung</u>.

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren