




## Gummi-Farbspritzschlauch

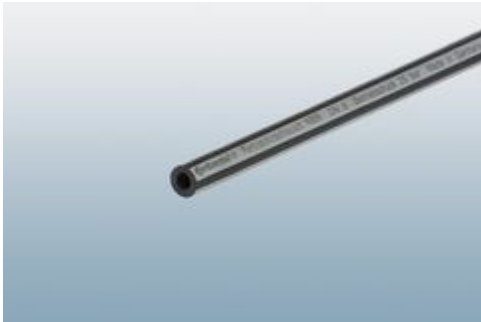

- mit Textileinlage
- schwarz/grau gestreift
- Werkstoff NBR
- zum Durchleiten von wasserlöslichen Farben und Lacken
- Temperaturbereich: -30 bis +80°C
- frei von lackbenetzungstörenden Substanzen
- aromatenbeständig
- elektrisch ableitfähig nach BGR 132

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
0805995	9	3,5	25	45	0,150	40

[PDF](#)

